


Lecteur UHF - longue distance
ETSI - UHF EPC G2
Interface Wiegand ou TCP/IP
Ref : 1203-X-UHF



Interface Wiegand 26 - Wiegand 34 ou TCPIP
Compatible avec tous les UTL (contrôleur) du marché
Existe en version autonome

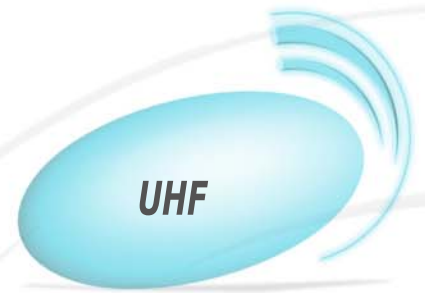

Accès main libre - Accès parking - Logistique - Gestion des Objets - Suivi des Personnes

Le Lecteur 1203-X-UHF est un lecteur UHF EPC G2 avec une longue portée et haute vitesse de lecture. entre 5 et 10 mètres de portée et plus de 600 tags lus par secondes.

Ce lecteur intégré est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans tous les environnements, intérieur ou extérieur, et pour tous les besoins d'identification des objets ou des personnes, qu'ils soient par exemple, la porte du quai d'entrepôt, voiture chariot élévateur, barrière du stationnement, le véhicule de patrouille en plein air, ferme d'élevage, abattoir, des conteneurs du port, etc...

Caractéristiques :

Dimension : Longueur 46 cm - largeur 46 cm - Profondeur 5 cm - Poids 2.5 Kg

Protocol: ETSI - ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2,

Fréquence : 865 - 86 MHz (Norme CE))

antenne à polarisation circulaire

Environnement d'utilisation : -20°C à 60°C,

IP68, utilisation extérieure

Interface de connexion : Wiegand 26 - Wiegand 34 - Ethernet (native)

Alimentation 12 Volt DC supply,

Fournis avec support de fixation sur mat

