


## Lecteur autonome Longue distance (7 - 10 mètres) Référence 9203-T-UHF



3 modèles : 512 UID - 2000 UID - 5000 UID (Unique ID)  
Compatible avec logiciel de contrôle d'accès  
Editeur de logiciel partenaire

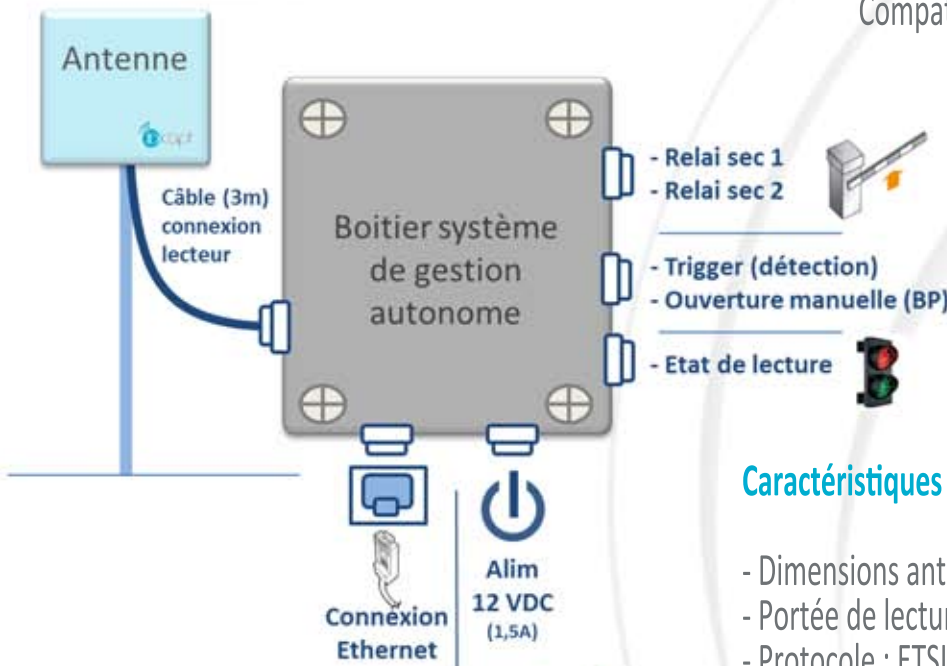

### Middlewares et utilitaires associés:

**ID'event**  
Téléchargement historique de lecture  
Manuelle ou automatique (périodique)

**ID'update**  
Ajout / suppression IUD (utilisateur)  
Mise à jour manuelle ou périodique

**ID'open**  
Activation / désactivation du système  
Ponctuelle ou permanente

**ID'time**  
Configuration et gestion des plages horaires de fonctionnement

**ID'access**  
Logiciel de contrôle des accès, développé et distribué par notre partenaire éditeur de logiciels

Intégration middlewares ou utilitaires

### Caractéristiques :

- Dimensions antenne : L.46 cm x l.46 cm Ep.5 cm
- Portée de lecture : 7 à 10 mètres
- Protocole : ETSI - ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2
- Fréquence : 865 - 868 MHz (Norme européenne)
- Antenne à polarisation directionnelle (verticale ou horizontale)
- Alimentation : 12V DC supply - 1 .5A
- Utilisation intérieure ou extérieure (-20°C à 60°C) - norme IP68
- Fournis avec support de fixation sur mat
- Capacité de stockage (Tags) : 512, 2000 ou 5000 UID
- Jusqu'à 10 000 ou 100 000 évènements archivés
- Interface de connexion TCP/IP Ethernet
- Gestion intégrée de 1 ou 2 relais secs
- Signal lecture validée ou refusée
- Signal de détection - déclenchement lecture
- Signal ouverture manuelle (ex : bouton poussoir)

